

mit Schwenscheiben
und Stockputzern zur
Zwischenstockbearbeitung



Unterstockmulchgeräte
Geräte für umweltschonenden Weinbau
Kirschensortiermaschine SELECT
Sortiermaschinen
Verarbeitung von Edelstahl und Alu
Sonderanfertigungen auf Anfrage

Mittlerer Weg 15
D-79424 Auggen
Telefon +49 (0) 76 31 / 93 80 80
Telefax +49 (0) 76 31 / 93 80 81
E-Mail: siegwaldauggen@t-online.de
www.siegwaldauggen.de

Kreiselmulchgerät

speziell für den ökologischen Weinbau:

Das Kreiselmulchgerät System HS ermöglicht durch zwei gegenläufige Messerkreisel im Grundgerät, Messerkreisel in den Schwenscheiben und zwei Stockputzern eine effiziente und umweltschonende Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang. Alle vier Aggregate arbeiten rein mechanisch über flexible Wellen.





Die an beiden Seiten angebrachten Schwenscheiben sind sehr leichtgängig und haben eine große Ausweichmöglichkeit, auch nach oben. Sie mähen das Gras zwischen den Stöcken und schwenken am Rebstamm entlang, ohne den Stamm zu beschädigen.



Oben: Aufhängung von Schwenscheibe
Unten: Frontalansicht Mulchgerät von Schlepper aus gesehen



Komplettgerät HS 1200 Z mit angebauten Schwenscheiben und Stockputzern

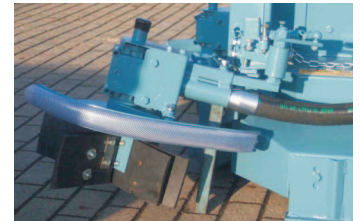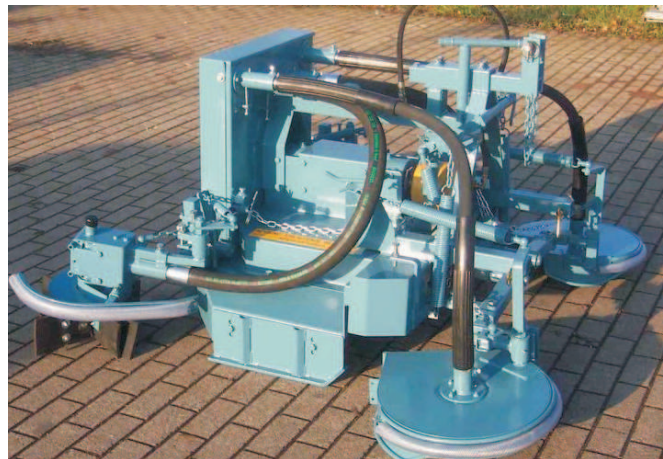

Kompletiert wird das System durch die Stockputzer. Die acht Gummischlegel pro Seite bearbeiten den Bereich direkt um den Rebstamm. Durch die integrierten Reißdorne wird gleichzeitig der Boden gelockert.

- geringe Massenbewegung der Schwenscheiben, dadurch kann auf eine hydraulische Zwangssteuerung verzichtet werden.
- kostengünstige Instandhaltung durch einfache Bauweise.
- Abstützung und Schnitthöheneinstellung durch Laufwalze und Gleitkufen.
- Die Kombination Mulchgerät und Stockputzer ermöglicht eine saubere Entfernung des Grasses: Sowohl zwischen den Reihen, als auch direkt an den Stöcken - ohne Herbizid.
- Arbeitet auch in sehr hohem Gras.
- Durch **vollmechanischem Antrieb** von jedem Schlepper ab 30 PS einsetzbar.



Oben: Arbeitsergebnis von Schwenscheibe und Stockputzer
Links: Messerkreisel in Schwenscheibe

Folgende Ausführungen sind erhältlich (Auszug):

HS 1100 L	HS 1200 Z	HS 1400 R	HS 1600 R	HS 1800 S
Grundbreite: 1,10m	Grundbreite: 1,20m	Grundbreite: 1,40m	Grundbreite: 1,60m	Grundbreite: 1,80m
Zeilenbreite: 1,40 – 1,70	Zeilenbreite: 1,50 – 1,90 m	Zeilenbreite: 1,70 – 2,10 m	Zeilenbreite: 1,90 – 2,30 m	Zeilenbreite: 2,20 – 2,60 m

Andere Breiten (HS 1300, HS 1500,...) auf Anfrage!

